

# Компактная камера КСО серии D 1200

номинальное напряжение 25 kV  
номинальный ток 630 A



**DRIBO, spol. s r.o.**


Pražákova 36  
619 00 Brno  
Czech Republic

Tel.: +420 533 101 111, Fax: +420 543 216 619, E-mail: [dribo@dribo.cz](mailto:dribo@dribo.cz), Internet: <http://www.dribo.eu>

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## Компактная камера КСО серии D 1200 с выключателем нагрузки Н 27

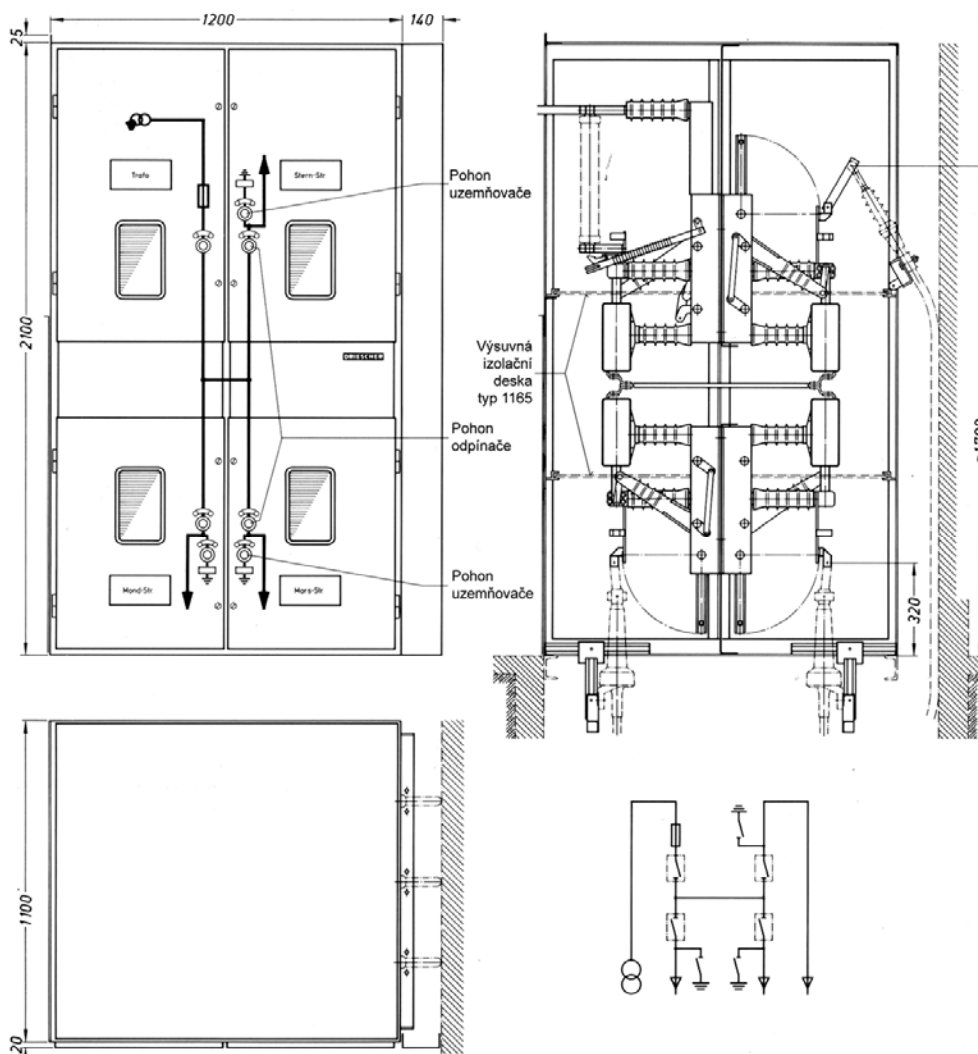

Компактная воздухом изолированная камера КСО серии D 1200 соответствует экологическим требованиям без технического обслуживания. В камере КСО устанавливается выключатель нагрузки серии Н 27, который 10 лет не требует технического обслуживания.

Стандартная поставка по схеме 2 + 1 и 3 + 1, с выключателем нагрузки с предохранителем в левом верхнем модуле. По желанию заказчика можно поставить камеру КСО в зеркальном проведении с предохранителем, выключателем нагрузки в правом верхнем модуле, или 2 + 2 с двумя предохранительными выключателями нагрузки в верхнем модуле.

С передней стороны КСО имеет двери и окна из безопасного стекла. К закрытию бокового кабельного отсека с передней стороны устанавливается 140 мм перегородка. Сверху располагается металлическая крыша толщиной 0,8 мм, для отвода в атмосферу перепада давления.

До кабельного отсека камера КСО открыта. Задняя сторона открыта, по требованию заказчика может иметь перегородку.

Для безопасной работы обслуживающего персонала, каждый каждый отсек имеет изоляционную перегородку

Два верхних отсека можно по необходимости комплектовать выключателями нагрузки с предохранителями. Нижние отсеки могут быть укомплектованы только выключателями нагрузки для кабельных выводов.

Каждый из четырех установленных выключателей нагрузки включая выключатель нагрузки с предохранителями, можно комплектовать заземлителями с короткозамыкательной способностью и блокировкой

Размеры камеры КСО :

ширина	1200 mm (+140 mm)
глубина	1100 mm
высота	2100 mm

вес камеры КСО примерно 480 кг.